

HURTIG, 3-FASET EL-OPLADNING MED VÆGMONTERINGSSÆT INKLUDERET

NJORD® GO BUNDLE kombinerer CTEKs hurtige, pålidelige NJORD® GO elbiloplader (EV)* med det robuste, holdbare NJORD® GO WALL MOUNT til permanent installation i hjemmet eller på værkstedet. NJORD® GO fås med et type 2-stik og kan også bruges med den gratis CTEK APP for at give dig fuld BLUETOOTH®- og Wi-Fi-kontrol over ladestrøm og planlægning for maksimal fleksibilitet.

SMART, NEM AT BRUGE, SIKKERT MONTERET

CTEKs NJORD® GO er en smart, nem at bruge og holdbar alt-i-én EV-oplader med type 2-stik for at give dig ladekapacitet op til 11 kW. Den leveres med faste, kraftige 1,5 m lysnet- og 5 m EV-opladningskabler – sæt den blot i din private eller kommercielle CEE-stikkontakt og lad den klare resten. NJORD® GO er udstyret med avanceret teknologi op konvektionskøling, så der kan foretages hurtig og effektiv opladning ved selv en meget høj omgivelsestemperatur.

Bundtet inkluderer også NJORD® GO WALL MOUNT, et robust, låsbar** 2-delt beslag, der kan fastgøres sikkert til en væg for nem adgang og kontrol under opladning. WALL MOUNT giver dig mulighed for opbevare enhedens kabler pænt og ryddeligt for at hjælpe med at beskytte opladeren og holde dit arbejdsområde frit.

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

CTEK APP, der kan downloades gratis, giver dig fuld kontrol over batteriniveau og opladningstidspunkt direkte fra din Android- eller iOS-mobiltelefon via BLUETOOTH® og Wi-Fi. Du kan bruge CTEK APP til planlægning af opladning på et hvilket som helst tidspunkt og i et hvilket som helst tidsrum. Du kan endda nemt reducere eller øge effekten for at regulere belastningen på tidspunkter med et højt strømforbrug i hjemmet.

- Omkostningseffektiv type 2, 16 A/3-fase (11 kW) oplader til elbiler.

- Brugervenlig LED-grænseflade med information om ladestatus

- Kan anvendes uden funktionstab inden for et temperaturområde fra -30 °C til +50 °C.

- Holdbart, stødsikkert kabinet.

- Indbyggede sikkerhedsfunktioner giver dig beskyttelse og ro i sindet.

- NJORD® GO WALL MOUNT til permanent, låsbar** fastgørelse og sikker kabelopbevaring.

- CTEK APP giver dig total kontrol over opladning og opladningstidspunkt via din mobiltelefons BLUETOOTH® og Wi-Fi-forbindelse.

- Planlæg opladning på et hvilket som helst tidspunkt og i et hvilket som helst tidsrum.

- Reducer eller øg nemt effekten efter behov i henhold til belastningen af strømforsyningsnettet i hjemmet.

- Starte og stands opladningen automatisk (og afbryde den midlertidigt) via fjernbetjening.

- Se din opladningshistorik..

- Beskyttelsesklassificering IP65.

- To års garanti.

*Du har måske bemærket, at vi kalder NJORD® GO en "oplader til elbiler". Teknisk set er det udstyr til forsyning af elektriske køretøjer" (eller EVSE som det også kaldes), der giver en sikker forsyning af elektricitet for at levere strøm til den indbyggede batterioplader i dit elektriske køretøj (EV). De fleste bruger udtrykket oplader til elbiler, så for at holde tingene enkle har vi også valgt at bruge dette udtryk.

**Standard hængelås er påkrævet for at låse NJORD® GO til vægbeslaget. Hængelåsen er ikke inkluderet i pakkesættet.

NJORD® GO BUNDLE



CTEK APP FUNKTIONER


| | WI-FI | BLUETOOTH |
|----------------------------------|-------|-----------|
| START/STOP/PAUSE | X | X |
| OPDATERING AF OPLADNINGSTRØM | X | X |
| FIRMWAREOPDATERING | X | |
| DETALJER OM OPLADNINGSSSESSIONEN | X | X |
| AUTOSTART-OMSKIFTER | X | X |
| PLANLÆGNING | X | X |
| OPLADNINGSHISTORIK | X | |

NJORD® GO BUNDLE

| | |
|----------------------------------|---|
| VARENUMMER | 40-503 |
| OPLADNINGSMETODE | Mode 2 |
| OPLADNINGSKATEGORI | AC-opladning |
| KØRETØJSSTIK | Type 2 |
| UDTAGSSTIK | CEE 16 A/400 V 5P |
| ANTAL FASER | 3 fase (Mulighed/støtte til 1 og 2 fase ladning) |
| LADESTRØM | 6-16 A |
| LADEEFFEKT | 1.4-11 kW |
| HYPPIGHED | 50 Hz |
| MÆRKESPENDING (INDGANGSKABEL) | 400 V |
| OMGIVENDE TEMPERATUR VED DRIFT | -30 °C til +50 °C |
| RELATIV LUFTFUGTIGHED | Op til 100 % ved 25 °C |
| KØLING | Naturlig konvektion |
| REGISTRERING AF JORDFEJL | Integreret registrering af jordfejl, 30 mA AC, 6 mA DC |
| NULSTILLING AF JORDINGSFEJL | Semi automatisk |
| ENERGIMÅLER | Ja, Intern |
| KABINETMÅL (L X B X H) | 250 x 140 x 80 mm |
| KABINETMATERIALER | Plast, Metal |
| KABINETFARVE | Sort |
| LÆNGDE PÅ FASTMONTERET LADEKABEL | 5 m |
| LÆNGDE PÅ STRØMKABEL | 1.5 m |
| NETTOVÆGT (ENHED MED KABLER) | 4.2 kg |
| BRUTTOVÆGT (ENHED I KASSE) | 5.7 kg |
| PAKKESTØRREELSE (L X B X H) | 585 x 385 x 108 mm |
| BRUGERGRÆNSEFLADE | LED Symboler |
| TILSLUTNINGSMULIGHEDER | Wi-Fi, BLUETOOTH® |
| KOMPATIBELT MED LYSNETTET | TN-net |
| APPUNDERSTØTTELSE | CTEK-appen til Android og iOS |
| BESKYTTELSESGRAD | IP65 |
| STANDARDER | CE, IP44, IEC 61851-1, IEC 62752, IEC 62196, EN 60335-1 |
| GARANTI | 2 år |

NJORD® GO WALL MOUNT

| | |
|--------------|---|
| MATERIALE | Plast, Metal |
| KABINETFARVE | Sort |
| I ÆSKEN | 2 lange skruer, 2 korte skruer, 1 øverste beslag, 1 nederste beslag, 1 stor fastgørelsesbolt, 1 lille fastgørelsesbolt. |

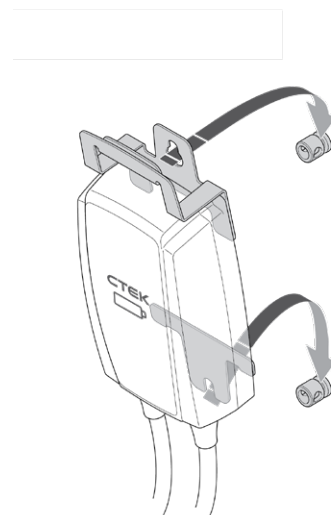

*For at nulstille jordfejlen skal type 2-stikket frakobles køretøjet.

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Kvalitet er udgangspunktet i alt, hvad vi gør, og sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet er kendetegnende for alle vores produkter og løsninger. Hvis du har spørgsmål om vores produkter eller ønsker yderligere information om opladning af elbiler, er vores kundesupportteam klar til at hjælpe. Vi er verdens førende producent af løsninger til batteristyring og leverer produkter til flere end 70 lande over hele verden. Derudover er CTEK OEM-leverandør til flere af verdens førende køretøjsproducenter.

Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspecifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre pålidelighed, funktion eller design. I tilfælde af produktfejl forbeholder vi os ret til at efterse produktet og verificere fejlen. Alle returnerede produkter er underlagt vores standardgarantibetingelser.

CTEK